

## Technische Daten



Netzanschluß	:	110 V/220 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	:	ca. 55 W bei Vollaussteuerung
Sicherungen	:	220 V - 0,3 A träge 110 V - 0,6 A träge Gleichstrom 2 x 1 A flink
Transistoren	:	8 x BC 149, 2 x BC 147, 2 x AC 127 2 x AC 152, 4 x AD 150
Dioden	:	2 x BA 170
Gleichrichter	:	B 40 C 2200
Eingangsempfindlichkeit	:	Bei Vollansteuerung Tonabnehmer magnet. 4 mV an 47 k $\Omega$ Tonabnehmer Kristall 400 mV an 470 k $\Omega$ Tonband 400 mV an 470 k $\Omega$ Radio 400 mV an 470 k $\Omega$
Leistungsbreite	:	40-12500 Hz für Klirrfaktor $\leq$ 1 %
Kumpelfilter	:	einschaltbar -17 dB bei 20 Hz
Rauschfilter	:	einschaltbar -20 dB bei 20 kHz
Klirrfaktor	:	$\leq$ 1 % bei 2 x 8 W
Intermodulation	:	$\leq$ 1 % (bei Vollaussteuerung)
Fremdspannungsabstand	:	$\approx$ 50 dB
Übersprechdämpfung	:	$\approx$ 40 dB bei 1 kHz
Ausgangsleistung	:	2 x 8 W Sinusleistung an je 4 $\Omega$ (16 W Mono)
Anschlüsse	:	Tonabnehmer magnetisch Tonabnehmer Kristall Tonband-Aufnahme 25 mV/50 k $\Omega$ Radio 2 Buchsen für Lautsprecher Lautsprecherimpedanz $\approx$ 4 $\Omega$
Gewicht	:	3,350 kg Brutto

Diagram of the Lötseite (solder side) of a circuit board. The board has 16 pins labeled 1 through 14. The components and their connections are as follows:

- Pin 1:** Connected to Bu1 3.
- Pin 2:** Connected to Bu1 5.
- Pin 3:** Connected to OR 214.
- Pin 4:** Connected to R114.
- Pin 5:** Connected to C214.
- Pin 6:** Connected to C118 and C116.
- Pin 7:** Connected to R118.
- Pin 8:** Connected to C216.
- Pin 9:** Connected to C213.
- Pin 10:** Connected to C113.
- Pin 11:** Connected to R108.
- Pin 12:** Connected to R109.
- Pin 13:** Connected to R209.
- Pin 14:** Connected to R208.


The diagram is labeled "Lötseite" and "07346".

[illegible]

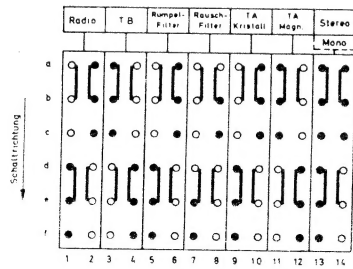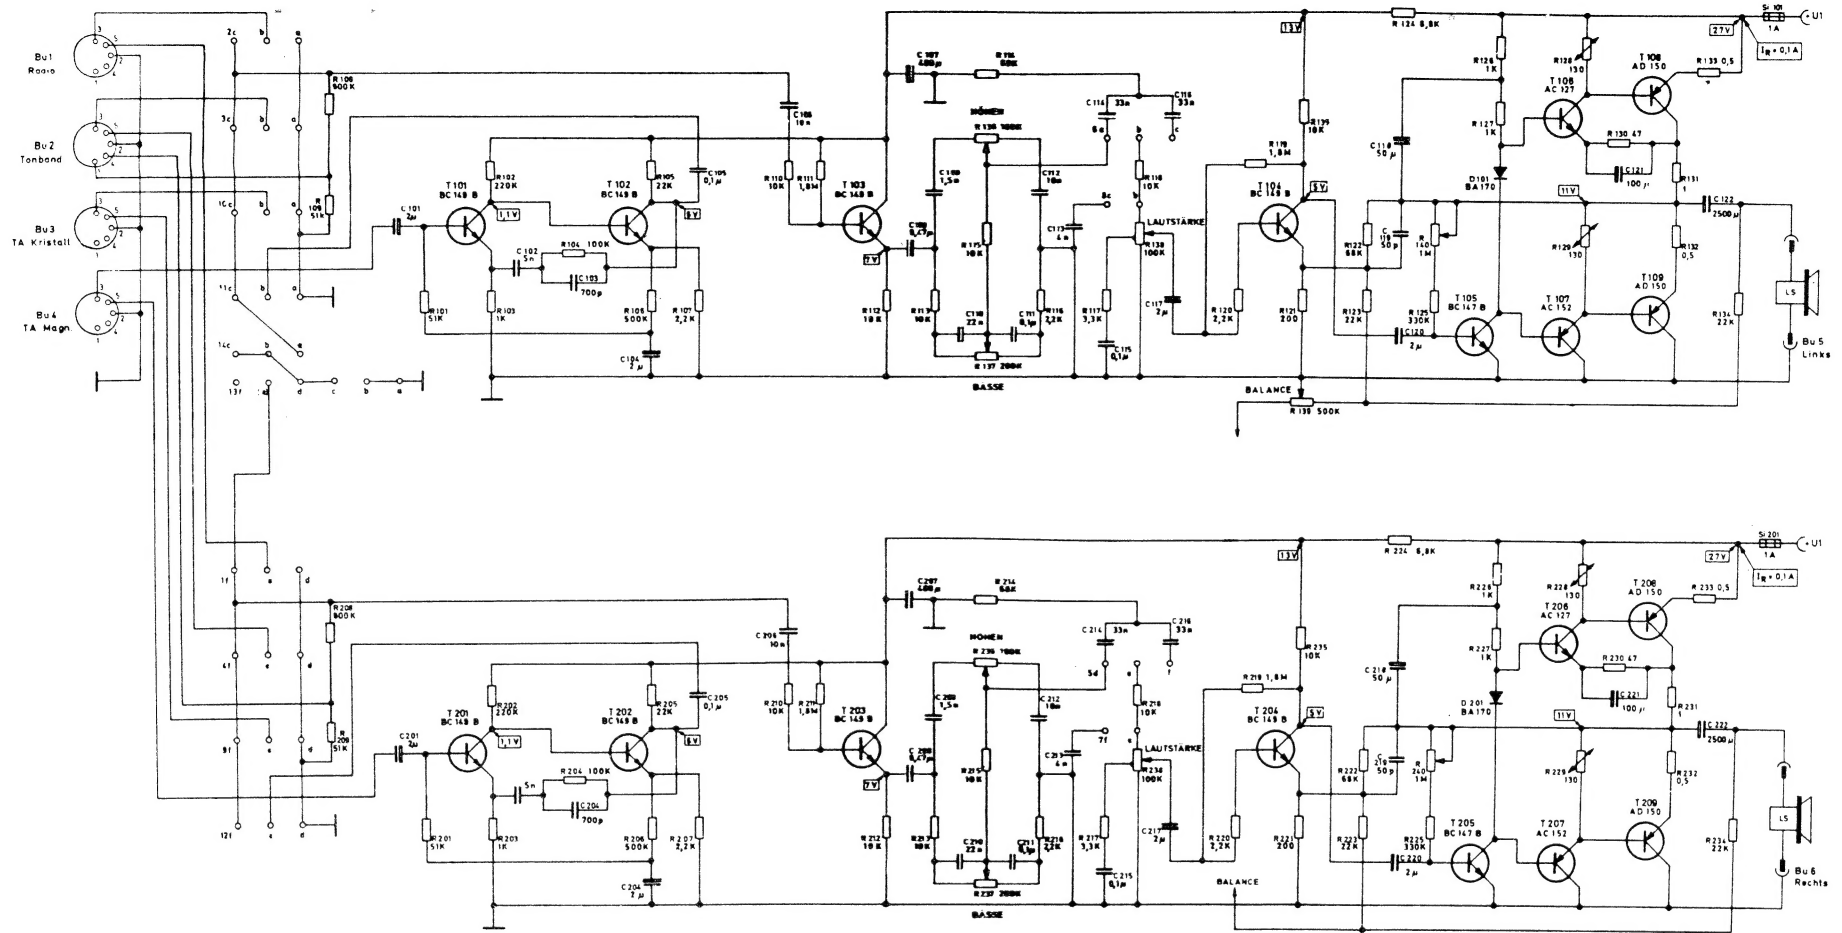

gez. Testensatz in Ruhestellung

Alle Spannungswerte gemessen ohne Signal mit RVM 750 Ohm gegen Masse

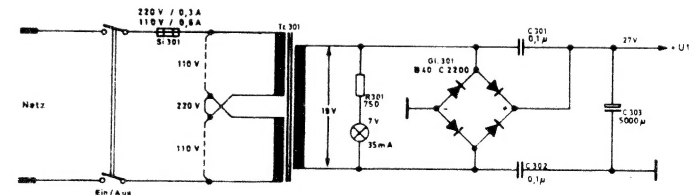

Best.-Nr. 07346

V 776

Änderungen vorbehalten

## Ersatzteile für Universum-Hi-Fi-Stereo-Verstärker V 776, Best.-Nr. 07346

Position	Sym.	Bezeichnung	ET-Nummer	DM/Stück
	a c	Gehäuse kompl., ohne Frontplatte	1701 601 5	49.50
	a c	Frontplatte mit Druck	1701 603 3	7.90
	a c	Typenschild-Aufkleber V 776	1701 604 2	1.20
	a c	Aufkleber für Netzspannungsangabe 110/220 V	1701 612 2	- .50
	a c	Aufkleber für Sicherungswertangabe 1 A fl.	1701 613 1	- .50
	a	Drehknopf	1603 506 9	1.40
	a	Tastenkopf	1602 403 5	- .80
	a	Lampenfassung mit Federscheibe	1603 410 4	1.--
	a	Anzeigelinse, rot	1603 508 7	- .80
	a	Pilotlämpchen 7 V, 35 mA	1603 411 3	1.20
		Netzschalter	1603 509 6	4.--
		Sicherungselement (Einlochmontage)	1603 505 0	2.60
Bu 1-4	a	Normbuchse 5-polig für Radio, Tonband, TA Kristall, TA Magn.	171 307	1.10
Bu 5, Bu 6	a	Lautsprecherbuchse	1701 614 0	1.20
	a o	Drucktastenschalter mit Leiterplatte kompl.	1701 605 1	19.80
C 303		Elko 5000 uF 25/30 V, freitragend axiale Anschlußdrähte	1701 615 9	*
C 122, C 222		Elko 2500 uF 20/25 V, freitragend axiale Anschlußdrähte	1603 309 8	5.90
D 101, 201		Diode BA 170	416 218	*
Gl 301		Gleichrichter B 40 C 2200	1006 035	7.80
R 128, 228		NTC-Widerstand 130 Ohm	1601 711 4	1.20
R 136, 236		Tandempotentiometer 2 x 100 kOhm (Höhenregler)	1701 607 9	7.90
R 137, 237		Tandempotentiometer 2 x 200 kOhm (Bassregler)	1701 608 8	7.90
R 138, 238		Tandempotentiometer 2 x 100 kOhm (Lautstärkerregler)	1701 606 0	9.90
R 139		Potentiometer 500 kOhm lin (Balance)	1701 609 7	3.--
R 140, 240		Einstellregler 500 kOhm lin	407 088	1.--
T 101-104	o	Transistor BC 149 B	416 298	*
T 201-204				
T 105, 205	o	Transistor BC 147 B	416 297	*
T 106, 107	o	Transistorpaar AC 127/AC 152	416 108	*
T 206, 207				
T 108, 109	o	Transistorpaar 2 x AD 150	416 234	*
T 208, 209				
Tr 301	a o	Netztransformator	1701 610 4	23.80

\* = derzeitiger Listenpreis

Die mit "o" markierten Teile sind bei Garantie-Reparaturen rücksendepflichtig.

Die mit "a" markierten Teile werden beim Kundendienst nicht gelagert.

Die mit "b" markierten Teile dürfen wegen ihres hohen Wertes nur vorsichtig disponiert werden.

Die mit "c" markierten Teile werden in der KD-EL nicht gelagert.

Mit Erscheinen dieser Unterlage verlieren alle bisher erschienenen Ersatzteil-Stück- und Preislisten für Best.-Nr. 07346 ihre Gültigkeit.

Die angegebenen Brutto-Verkaufspreise enthalten 10 % Mehrwertsteuer. Sie treten am 1.3.1968 in Kraft.